

Gebrauchsanweisung & Reinigungsanleitung

Auto-Storm® HAGEL

Auto-Storm® HAGEL besteht aus einer gepolsterten atmungsaktiven Auto-Storm® AQUA Doppelschutzhülle, geeignet für extreme Wetterbedingungen - dazu einer silberfarbenen Spezialhülle, die im Falle von Hagel als äussere Schutzhülle zusätzlich darübergezogen wird.

Das Fahrzeug auf festem Boden wie Asphalt oder Steinboden abstellen. Erde und Gras vermeiden, da diese Böden Feuchtigkeit anziehen. Es wird empfohlen, die Schutzhüllen gelegentlich abzunehmen und auszulüften.

Die dickere 4-lagige graue Schutzhülle "Auto-Storm" zuerst über das Fahrzeug legen. Die dünne graue Schutzhülle "AQUA" nun darüberlegen.

Im Falle von Hagel:

Im Falle von Hagel die **silberfarbene Spezialhülle** oben drüberziehen. Danach die 5 kurzen Gurte auf beiden Seiten der Hülle mit den dafür vorgesehenen Schnappverschlüssen verbinden. Die 3 langen Sturmgurte an drei Stellen quer um das Fahrzeug legen. Alle Gurte für sicheren festen Sitz straffen.

Die äussere silberfarbene Spezialhülle sollte möglichst nur 2-3 Tage auf dem Fahrzeug verbleiben, d.h. nur bei Hagelgefahr auflegen. Sie ist nicht für den Dauergebrauch gedacht.

Praktischer Hinweis:

Die 3 langen Sturmgurte vorher auf dem Boden auslegen und mit dem Auto darüberfahren. Die Schutzhüllen wie oben beschrieben über das Fahrzeug ziehen. Die 3 langen Sturmgurte über das Fahrzeug legen, die Verschlüsse zusammenstecken und Gurte straffen. Auf der rechten und linken Seite der Hüllen befinden sich Sicherungsösen, die für das mitgelieferte Kabel & Schloss bestimmt sind.

Reinigungsanleitung:

Zum Säubern die Schutzhüllen einfach mit warmem Wasser unter Beimischung mit etwas Allzweckreiniger wie z.B "Meister Proper" abwischen. Das geht am Besten, wenn die Hülle auf dem Fahrzeug liegt. Keine Waschmittel oder Seife verwenden: Mit kaltem Wasser abspülen und zum Trocknen aufhängen.

Anleitung für das Gurtsystem von Auto-Storm® Hagel

Bild 1: Die 3 langen Gurte dort auslegen, wo das Fahrzeug am Ende stehen soll. Danach das Fahrzeug direkt über die Gurte fahren.



Bild 2: Das Fahrzeug anschließend mit den mitgelieferten Abdeckungen zudecken.



Bild 3: Die 5 kurzen Gurte auf die Clips stecken, die an der Abdeckung seitlich angebracht sind.



Bild 4: Die 5 kurzen Gurte unter das Fahrzeug führen und an den gegenüber seitlich liegenden Clips einrasten.

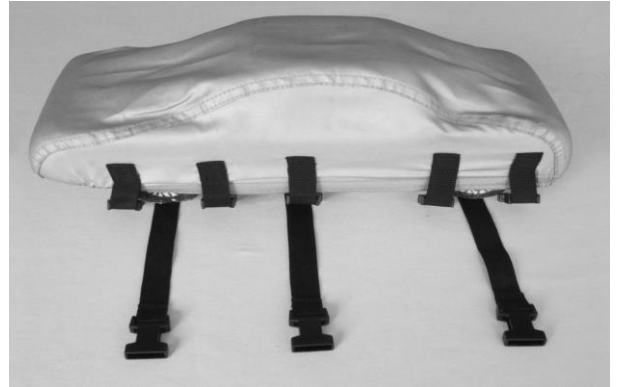


Bild 5: Zum Schluss werden die 3 verbleibenden langen Gurte um das Fahrzeug gewickelt und die Clips eingerastet, eingestellt und festgezogen.

